

# Plastifieuse automatique ALM 3222



**une face - deux faces  
encapsulage - bords francs**

# Aussi simple à utiliser qu'un copieur


**Avec l'ALM 3222  
tout le processus de plastification  
est entièrement automatisé.  
Tout ce que vous avez à faire  
est d'appuyer sur une touche.**



Les automatismes de l'ALM 3222 ainsi que ses éléments de contrôle autorisent une utilisation sans opérateur permanent.

L'ALM 3222 est très polyvalente, elle permet la plastification double face, soit en encapsulage, soit en bords francs. Le pelliculage 1 face est également possible.

L'ALM 3222 est très compacte (0,8 m<sup>2</sup> au sol), avec un niveau de bruit très bas. Ces caractéristiques lui permettent de trouver facilement sa place dans n'importe quel environnement.



Entièrement  
automatique



Mise en œuvre  
très simple



Pré-chauffage  
court



Margeur  
automatique



Films exclusifs  
haute qualité



Econome  
en énergie

# L'innovation dans le domaine de la plastification

Chaque opération sur l'ALM 3222 est réalisée automatiquement, que ce soit l'alimentation des documents, la plastification proprement dite, la coupe, la réception des documents.

La mise en place des films se réalise selon un processus très simple, grâce à des touches permettant l'avance et la coupe du film en coup par coup.

## Margeur automatique

Un margeur automatique assure l'alimentation des documents. Un système innovant anti-travers, permet une grande stabilité dans le cheminement des feuilles



## Mise en œuvre simple

Un écran LCD fournit toutes les indications nécessaires (température, vitesse, compteurs, anomalies). Sont également indiquées les caractéristiques du film et la longueur restante. Arrêt automatique en fin de film.




## Système de chauffe

Le système de chauffe par rouleaux, combiné à des résistances haute performance, assure un contrôle rigoureux de la température pour réaliser une plastification de grande qualité




## Fine mode

Il s'agit d'une fonction utilisant une nouvelle technologie pour réduire les éventuelles marques des cylindres. 4 niveaux sont disponibles en fonction des grammages et des qualités de papier utilisé.

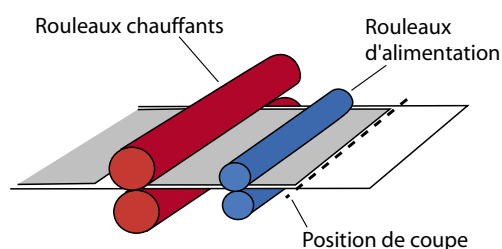

## Coupe automatique

La 3222 détecte automatiquement le format et coupe sur les 4 côtés pour un document fini. 2 modes sont disponibles : avec marge (encapsulage) ou sans marge (bords francs) - marge réglable



## Films exclusifs

L'AL-Meister utilise des films spécifiques, d'une excellente adhésivité, avec protection anti-statique. Fujipla porte une grande attention à la stabilité de fabrication de ses films.



# ALM 3222

**FUJIPLA Inc.**  
TOKYO, JAPAN



## Caractéristiques des films FujiPla

<b>30 microns une face :</b>	317 mm x 300 m - Brillant et Mat
<b>38 microns :</b>	320 mm x 300 m - Brillant et Mat
<b>75 microns :</b>	320 mm x 150 m - Brillant et Mat
<b>125 microns :</b>	320 mm x 100 m - Brillant et Mat

Mise en place rapide



## Caractéristiques techniques de l'ALM 3222

<b>Laize maxi :</b>	330 mm
<b>Largeur maxi plastification :</b>	320 mm
<b>Grammages mini/maxi :</b>	64 à 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Vitesse:</b>	0,5 à 1,7 mètre par minute
<b>Réglage températures :</b>	80 - 130 °C
<b>Préchauffage :</b>	±15 minutes
<b>Formats finis :</b> La longueur du document à plastifier est illimitée	A3 - avec marge 303 x 426 mm - sans marge 294 x 417 mm A4 - avec marge 303 x 216 mm - sans marge 294 x 207 mm Tolérance : ± 0,5 mm
<b>Equipements :</b>	Compteurs partiel et totalisateur - Décompteur - Stand-by - Arrêt de fin de rouleau - Contrôle tension film, ...
<b>Stand-by :</b>	Automatique
<b>Alimentation / Puissance :</b>	220-240 V (50-60 hz) / 1,2 kW
<b>Poids :</b>	68 kg

## Dimensions (mm)

