


## Rainuse Manuelle ou Automatique



**Rainuse Manuelle**

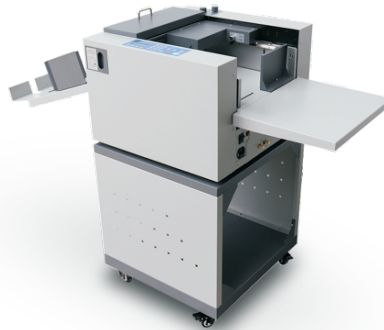

**Rainuse Automatique**


La rainuse manuelle **328** et la rainuse automatique **332B** sont les solutions idéales pour l'industrie de l'impression numérique et de fabrication d'albums photo. Grâce à leurs nombreuses rainures et perforations disponibles, elles gèrent le papier couché, le papier pelliculé, le papier offset et le papier photo. Ces rainuses 3-en-1 éliminent tout simplement les problèmes courants de fissuration des produits imprimés numériquement. Les feuilles avec de fines lignes de pli peuvent facilement passer à travers les copieurs et imprimantes à papier. Ces rainuses hautes performances éliminent les tâches banales, devenant ainsi un atout pour les applications bureautiques et semi-industrielles. La rainuse automatique **332B** est une machine polyvalente avec de multiples options de finition: perforation, rayures, plis. Elle est équipée d'un chargeur de 90 mm d'épaisseur, d'un écran LCD, d'un clavier et d'un système d'équerrage pour éviter les dévers. La taille maximale des feuilles est de 320 x 660 mm. Avec un maximum de 32 positions de rainage/perforation par feuille, 30 mémoires de travail et une vitesse allant jusqu'à 3000 feuilles par heure, la rainuse automatique est une solution de finition performante et abordable.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Papier couché, papier offset, papier pelliculé, papier photo 60-350 gr  
(250g pour la perforation et 350g pour le rainage)
- Alimentation par succion/aspiration
- 32 lignes disponibles dans une rainure
- Vitesse de rainage de 3000 feuilles par heure
- Capacité du bac d'alimentation papier de 90 mm d'épaisseur
- Positionnement de la rainure de haute précision : +/- 0,2 mm
- Outils d'option coulissants
- Réglage de la profondeur de rainage et de l'inclinaison



Panneau de contrôle




Réglage de la succion-aspiration



Réglage de l'équerrage



Epaisseur de papier : 90 mm



Alimentation par succion

Modèle	328	332B
Format min / max d'alimentation	De 50 x 90mm à 340 x 900mm	De 150x210mm à 320x900mm
Type de papier	Couché / offset / photo / pelliculé	Couché / offset / photo / pelliculé
Grammage du papier	De 60 à 350 g/m <sup>2</sup> *	De 60 à 350 g/m <sup>2</sup> *
Précision du positionnement	+/- 0.2mm	+/-0.2mm
Distance minimum entre 2 rainages	2mm	2mm
Capacité de sortie	---	90mm
Vitesse de fonctionnement	3500 pages / heure	3500 pages / heure
Type d'alimentation	Manuelle	Succion / Aspiration
Nombre de tâche en mémoire	30	30
Alimentation électrique	220V / 110V 50Hz / 60 Hz	220V / 110V 50Hz / 60 Hz
Poids	50 Kg	68 Kg
Dimensions machine	1190 x 505 x 405 mm	1640 x 560 x 400 mm
Dimension emballage	610 x 600 x 500 mm	760 x 680 x 530 mm
Options :	Stand	stand

\* 250g en perforation  
\* 350g en rainage